

Смета на установки системы СКУД на калитку

Контроллер можно использовать тот, что недавно заменили. Для одной калитки он вполне подойдёт.


№	Наименование оборудования	Ед. изм	кол-во	цена	стоимость
1	Замок электромеханический CISA накладной	шт.	1	11 500,00р.	11 500,00р.
2	Источник вторичного электропитания стабилизированный, уличный, 5 А, U-вых. 11,7...15 В (регулируется)	шт.	1	2 407,60р.	2 407,60р.
3	Климатический навесной шкаф	шт.	1	12 698,40р.	12 698,40р.
4	Кабель «витая пара» уличная (100м), Паритет	м.	100	56,00р.	5 600,00р.
5	Самонесущий изолированный провод 2х16	м.	100	89,70р.	8 970,00р.
6	Зажим анкерный	шт.	6	143,00р.	858,00р.
7	Узел крепления поддерживающий	шт.	4	319,80р.	1 279,20р.
8	Крюк бандажный	шт.	6	648,70р.	3 892,20р.
9	Шпилька оцинкованная М8х2000мм	шт.	1	261,30р.	261,30р.
10	С-образный профиль 41х21 2200 (2,0мм)	шт.	1	1 604,20р.	1 604,20р.
11	Металлорукав в ПНД оболочке D=20	м.	10	80,00р.	800,00р.
12	Гибкий переход на калитку	шт.	1	126,10р.	126,10р.
13	Считыватель EM карт	шт.	1	5 148,00р.	5 148,00р.
14	Доводчик дверной	шт.	1	2 285,40р.	2 285,40р.
15	Металлический лист	шт.	1	1 300,00р.	1 300,00р.
16	Монтажный комплект	к-т	1	2 000,00р.	2 000,00р.
ИТОГО по оборудованию					60 730,40р.
№	Наименование работ	Ед. изм	кол-во	цена	стоимость
1	Монтаж электромеханического замка	шт.	1	3 500,00р.	3 500,00р.
2	Монтаж источника питания	шт.	1	1 000,00р.	1 000,00р.
3	Монтаж шкафа	шт.	1	2 000,00р.	2 000,00р.
4	Монтаж навесной кабельной трассы (2 кабеля)	м.	90	200,00р.	18 000,00р.
5	Монтаж металлорукава	м.	10	120,00р.	1 200,00р.
6	Монтаж гибкого перехода, обвязка калитки	шт.	1	1 500,00р.	1 500,00р.
7	Монтаж считывателя	шт.	1	1 000,00р.	1 000,00р.
8	Монтаж доводчика	шт.	1	1 000,00р.	1 000,00р.
9	Монтаж контроллера	шт.	1	3 000,00р.	3 000,00р.
Итого по работам					32 200,00р.
Общая стоимость					92 930,40р.



Замок



Блок питания

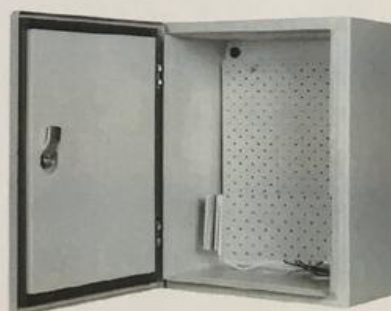

шкаф



считыватель